





Cilindri universali



Codici di ordinazione

6500.Ø.corsa. 1 .

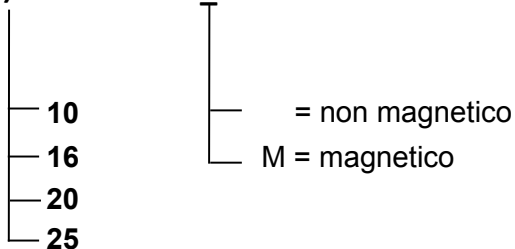

Corse standard

Alesaggio Ø 10 and Ø 16: 5-10-15-20-25-30

Alesaggio Ø 20 and Ø 25: 5-10-15-20-25-30-40-50

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	aria filtrata e preferibilmente lubrificata o non (se lubrificata la lubrificazione deve essere continua)
Pressione minima di funzionamento	0,6 bar (per alesaggio Ø10 - Ø16) 0,5 bar (per alesaggio Ø20 - Ø32)
Pressione massima	7 bar
Temperatura di esercizio	-5°C ÷ +70°C
Ammortizzo	con paracolpi elastici
Tolleranza corsa	+1 / 0 mm
Velocità pistone	50 ÷ 500 mm/sec (senza carico)