




Avvitatori ad impulsi professionali

IMPACT WRENCHES
PROFESSIONAL LINES
CLES A CHOCS
PROFESSIONNELLES

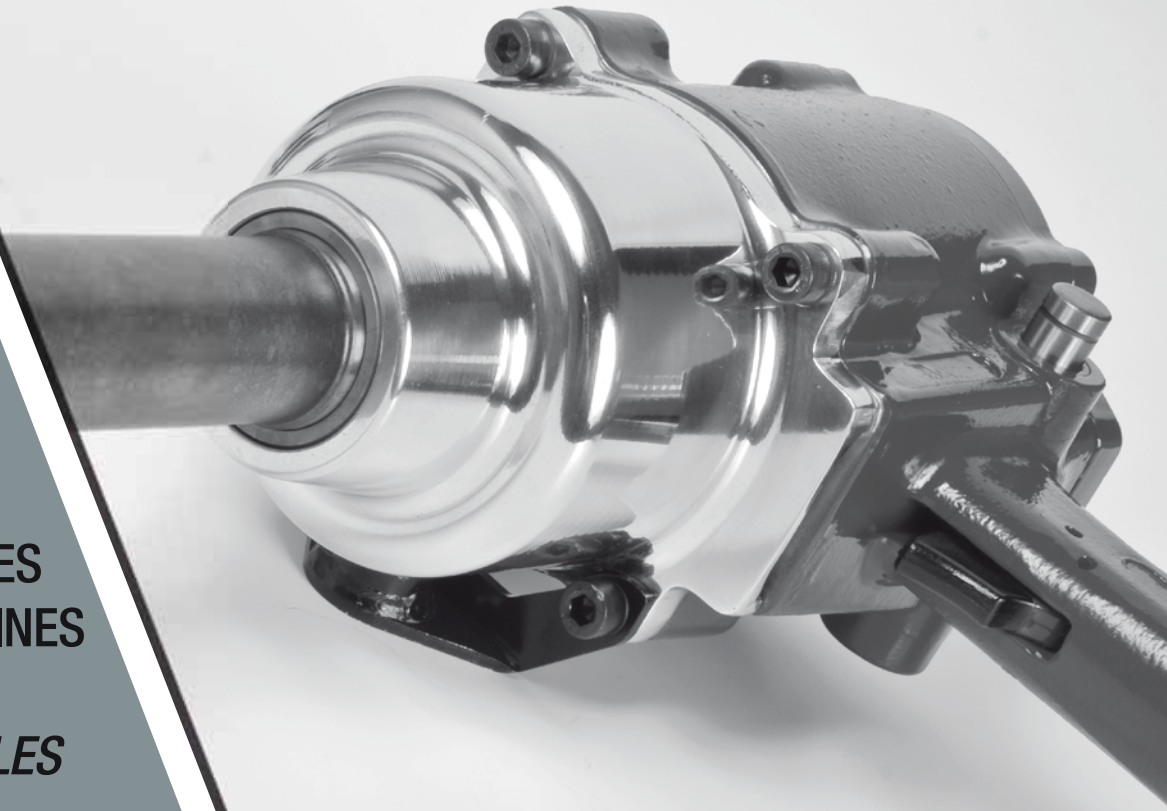

240
227

Mod. AT34 Cod. 12004030

Avvitatore 3/4" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. A richiesta impugnatura laterale (cod. 28003370).



High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs. Side handle available on demand (cod. 28003370).

Clé à chocs 3/4" professionnelle.
Poignée latérale sur demande (cod. 28003370).

Mod. AT34L Cod. 12004040

Avvitatore 3/4" di elevate prestazioni, per lavori gravosi, con albero prolungato da 4" (100 mm) ed a richiesta impugnatura laterale (cod. 28003370).


240
322



High performance 3/4" impact wrench for heavy-duty jobs, equipped with 4" long anvil (100 mm). Side handle available on demand (cod. 28003370).

Clé à chocs 3/4" professionnelle, avec arbre prolongé 4" (100 mm).
Poignée latérale sur demande (cod. 28003370).

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - DONNÉES TECHNIQUES



Mod. AT34-AT 34 L	3/4	24	200-1.050	1.450	5.300	6,2	1/2" GAS	13	4,5	6,2 (AT 34) - 7,0 (AT 34L)	102±3	114±3	4,0
-------------------	-----	----	-----------	-------	-------	-----	----------	----	-----	----------------------------	-------	-------	-----



Mod. AT38 Cod. 12005010

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza.

High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Very good weight to power ratio.

Clé à chocs 1" professionnelle. Excellent rapport poids/puissance.



Mod. AT38LL Cod. 12005030

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi, con albero prolungato da 6" (152 mm). Ottimo rapporto peso/potenza.

High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs, equipped with 6" long anvil (152 mm). Very good weight to power ratio.

Clé à chocs 1" professionnelle, avec arbre prolongé 6" (152 mm). Excellent rapport poids/puissance.



12



Mod. AT81 Cod. 12006110

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Ottimo rapporto peso/potenza.

High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs. Very good weight to power ratio.

Clé à chocs 1" professionnelle. Excellent rapport poids/puissance.



Mod. AT81 L8" Cod. 12006135

Avvitatore con attacco quadro da 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Albero prolungato da 8" (203 mm). Ottimo rapporto peso/potenza.

High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs, equipped with 8" long anvil (203 mm). Very good weight to power ratio.

Clé à chocs 1" professionnelle, avec arbre prolongé 8" (203 mm). Excellent rapport poids/puissance.





Mod. AT81D Cod. 12006140



Avvitatore 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Con impugnatura posteriore.



High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs, with "D" handle.


Clé à chocs 1" professionnelle, avec poignée arrière.

Mod. AT81 DL8" Cod. 12006170

Avvitatore 1" di elevate prestazioni, per lavori gravosi. Con impugnatura posteriore e albero prolungato 8" (203 mm).

High performance 1" impact wrench for heavy-duty jobs with "D" handle and 8" long anvil (203 mm).

Clé à chocs 1" professionnelle, avec poignée arrière et arbre prolongé 8" (203 mm).

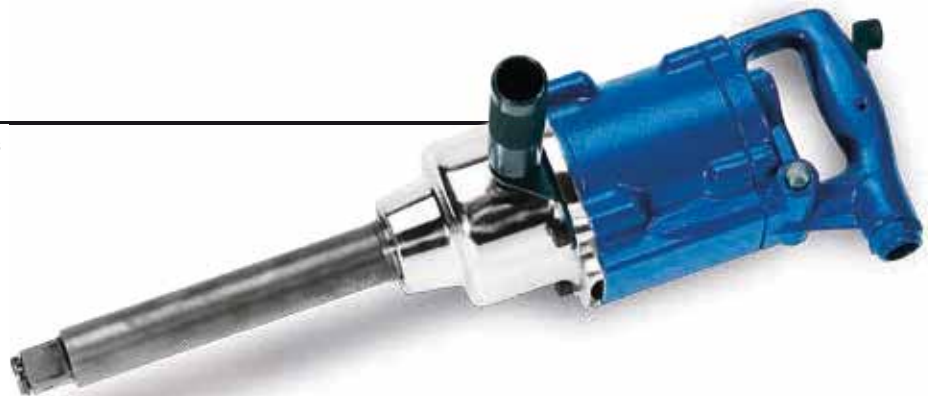

Mod. AT10/2 Cod. 12007030

Avvitatore di elevate prestazioni con attacco quadro da 1 1/2" con impugnatura posteriore. Per lavori gravosi.


High performance 1 1/2" impact wrench with "D" handle for heavy-duty jobs.

Clé à chocs 1 1/2" professionnelle, avec poignée arrière.

NEW!



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - DONNÉES TECHNIQUES



		mm	Nm	Nm	bar	mm	l/sec	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
Mod. AT38-AT 38 LL	1	32	350-1.500	2.100	5.100	6,2	1/2" GAS	13	5,0	7,1 (AT 38) - 8,2 (AT 38LL)	102±3	114±3	4,0
Mod. AT81-AT 81 L8"	1	36	600-2.300	3.100	5.300	6,2	1/2" GAS	16	6,0	9,4 (AT 81) - 11,2 (AT 81L8")	101±3	115±3	4,5
Mod. AT81D-AT81 DL8"	1	36	600-2.300	3.100	5.300	6,2	1/2" GAS	16	6,0	9,5 (AT 81D) - 11,2 (AT 81DL8")	101±3	115±3	4,0
Mod. AT10/2	1 1/2	24-56	1.310-3.296	5.933	3.200	6,2	1/2" GAS	16	6,7	14,5	104,1±3	109,6±3	12,3