Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Attacco connessione rapida
Quick connection

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Click-fast connection device*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola con attacco rapido
Trigger gun w/quick connection
(3082283)

Kit schiumogeno con serbatoio (0,5 l)
Foam lance bottle
(3480200)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100771)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4100790)

Tubo AP 3 m
HP hose 3 m
(3500340)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
117	**13689**	110	1600	390	103	1,3	3400	1~50-60	220-240	4,3

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Attacco connessione rapida
Quick connection

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Click-fast connection device*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

ø 12 cm

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola con attacco rapido
Trigger gun w/quick connection
(3082283)

(0,5 l)
Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(3480200)

Prolunga lancia
Lance extension
(4100771)

Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(3980110)

Tubo AP 5 m
HP hose 5 m
(3500350)

Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(4100800)

Dati Tecnici / *Technical Data*										
MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
143	**13690**	120	1740	390	103	1,5	3400	1~50-60	220-240	5

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola con attacco rapido
Trigger gun w/quick connection
(4100781)

Testina schiumogeno
Foam jet nozzle
(4100730)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(50970)

Tubo AP 6 m (PVC)
HP hose 6 m (PVC)
(4100830)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(50971)



Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
381	**13691**	125	1812	420	111	1,6	3400	1~50-60	220-240	9,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo (tubo AP 6 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (6 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola con attacco rapido
Trigger gun w/quick connection
(4100781)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(50976)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(50975)

Ugello schiumogeno
Foam jet nozzle
(4100730)

Battistrada in gomma
Rubber wheels


Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

Gancio porta lancia
Lance holder

Rimessaggio cavo elettrico
Electric cable holder

Filtro acqua ispezionabile
Inspectable water filter

Avvolgitubo statico
Static hose reel

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
391	**13692**	135	1960	440	116	1,8	3400	1~50-60	220-240	12,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Motor thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
M22x1,5 (M-F)
(3900180)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(3900190)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(3900100)

Tubo armato AP 8 m
Reinforced 8 m HP hose
(3083830)

Trasportabile
Transportable

Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

Gancio porta lancia
Lance holder

Rimessaggio cavo elettrico
Electric cable holder

Filtro acqua ispezionabile
Inspectable water filter

Manico ergonomico con inserto soft grip
Ergonomic handle with soft grip

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
481	**13693**	140	2000	440	116	2,0	3400	1~50-60	220-240	15

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Accessori professionali
Professional accessories

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
M22x1,5 (M-F)
(3900180)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(3900190)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(3900100)



Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
491	**13694**	145	2100	450	119	2,1	2800	1~50	220-240	20,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Accessori professionali
Professional accessories

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Detergent tank capacity 1.4 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
M22x1,5 (M-F)
(3900180)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
(3900230)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(3900220)



Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
586	**13721**	150	2200	480	127	2,5	2800	1~50	220-240	22,5

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

5 Series 588 • 590

Acqua fredda
Cold water

Per uso saltuario
For occasional usage

Accessori professionali
Professional accessories

Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 17 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 1.2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

Pistola
Trigger gun
M22x1,5 (M-F)
(3400260)

Lancia con getto rotante
Rotary lance
588 (3400620)
590 (3400280)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
588 (3400610)
590 (3400270)



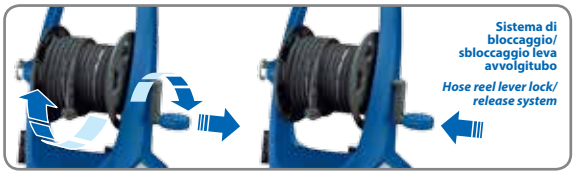

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
588	**13027**	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	23,4
590	**12909**	160	2300	600	159	2,8	2800	1~50	230	23,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

6 Series 610 · 625 · 630 · 650

Acqua fredda
Cold water

Per uso frequente
For frequent usage

Accessori professionali
Professional accessories

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Testa pompa in ottone (mod. 630-650)
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente incorporato, solo mod. 610
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Brass pump head (for 630-650 mod.)*
- *Electric motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Built-in detergent tank only for 610 mod.*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4"(M)M22x1,5
(40925)

Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
610 (3780492)

Tubo AP10 m
HP hose 10 m
625›650 (1271351)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
610 (40030)
625 (40112)
630 (40039)
650 (40113)

Mod. 610
(HPV)

Mod. 625
(HPE)

Mod. 630 · 650
(HPE)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	kg kg
610	**12358**	130	1900	500	132	2,2	2800	1~50	230	18
625	**13711**	120	1750	600	159	2,6	2800	1~50	230	20
630	**12360**	120	1750	600	159	2,6	1450	1~50	230	21
650	**12455**	150	2200	480	127	3,0	2800	1~50	230	21

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

6 Series 613 • 614 • 615

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Testa pompa in ottone
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Brass pump head*
- *Electric motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Applicazione con kit cod.41739
Application with kit code 41739

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4"(M)M22x1,5
(40925)

Tubo armato AP
HP reinforced hose
613-614-615 (3780491) 8m
613K-614K-615K (3780441) 10m

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
613-613K (41269)
614-614K (41806)
615-615K (41271)

Modello K
K model

(HPV)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
613	**13975**	150	2200	500	132	2,5	2800	1-50	220/240	21
613K	**13976**	150	2200	500	132	2,5	2800	1-50	220/240	29,4
614	**13977**	160	2300	510	135	2,9	2800	1-50	220/240	22,6
614K	**13978**	160	2300	510	135	2,9	2800	1-50	220/240	31
615	**14058**	130	1900	630	166	2,9	2800	1-50	220/240	22,6
615K	**14059**	130	1900	630	166	2,9	2800	1-50	220/240	31

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso frequente
For frequent usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial-piston wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4"(M) M22x1,5
(40925)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
737 (41553)
747 (40751)

Tubo armato AP 10 m
(Modelli senza RLW)
Reinforced 10 m HP hose
(Without RLW)
(3780441)

RLW
Versione RLW / *RLW Version*
Versione con avvolgitubo

(HPZ)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	kg kg
737	**12361**	150	2200	480	127	2,7	2800	1~50	230	32
747	**12362**	160	2300	540	142	3,1	2800	1~50	230	32
737 RLW	**12389**	150	2200	480	127	2,7	2800	1~50	230	35
747 RLW	**12407**	160	2300	540	142	3,1	2800	1~50	230	35

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso frequente
For frequent usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley unit with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head*
- *Remote control for total shut-down of high pressure cleaner*
- *Single-phase induction electric motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT 105)
Pistola
Trigger gun
1/4"(M) M22x1,5 (F)
(40925)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
(41555)

Tubo armato AP 10 m
(Modelli senza RLW)
Reinforced 10 m HP hose
(Without RLW)
10 m (SAE 100 R1)
(1271960)

RLW
Versione RLW / *RLW Version*
Versione con avvolgitubo

Mod. 767
(HPE)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
767	**12364**	130	1900	600	159	2,6	1450	1~50	230	34
767 RLW	**12409**	130	1900	600	159	2,6	1450	1~50	230	36

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

7 Series 780 · 787 · 797

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 18 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico trifase con protezione termica (monofase mod. 780)
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 2 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head*
- *Remote control for total shut-down of high pressure cleaner*
- *Three-phase heavy duty motor with thermal protector (single-phase for 780 model)*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 2 l*
- *Inspectable water filter*
- *Power supply cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AL13
Pistola
Trigger gun
1/4"(M) - M22x1,5 (60°C)
(41046)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
780 (40713)
787 (41554)
797 (40823)

Tubo AP armato
(Modelli senza RLW)
HP reinforced hose
(Without RLW)
10 m (SAE 100 R1)
(1271960)

RLW

Versione RLW / *RLW Version*
Versione con avvolgitubo

(HRS)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
780	**22341**	130	1900	720	190	3,1	1450	1~50	230	41
787◊	**22320**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	43
797◊	**22321**	180	2600	770	203	5	1450	3~50	400	43
780 RLW	**22429**	130	1900	720	190	3,1	1450	1~50	230	44
787◊ RLW	**22430**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	47
797◊ RLW	**22431**	180	2600	770	203	5	1450	3~50	400	47

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1 ◊ A richiesta / *On request* 230 V · 3~50 Hz 1450 rpm

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale* dell' idropulitrice a distanza (*Ritardato per il mod. 945)
- Motore elettrico monofase induzione con protezione termica (mod. 925)
- Motore elettrico trifase con protezione termica (mod. 945)
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 10 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Two-wheel trolley mounted unit with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head*
- *Remote control* for total shut-down of high pressure washer (*Delayed for 945 model)*
- *Single-phase induction electric motor with thermal protector (mod. 925)*
- *Three-phase heavy duty motor thermal protector (mod. 945)*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Detergent tank capacity 10 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334
Pistola
Trigger gun
1/4"(M)-M22x1,5 (60°C)
(40925)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
945 (40958)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
925 (40713)

Tubo AP armato
(Modelli senza RLW)
HP reinforced hose
(Without RLW)
10 m (SAE 100 R1)
(1271960)

RLW
Versione RLW / *RLW Version*
Versione con avvolgitubo

Mod.925
(HPE)

Mod. 945
(HXM)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	kg kg
925	**22322**	140	2050	540	142	2,6	1450	1~50	230	35
945◊	**22324**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	37
925 RLW	**22432**	140	2050	540	142	2,6	1450	1~50	230	38
945◊RLW	**22434**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	40

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1 ◊ A richiesta / *On request* 230 V · 3~50 Hz 1450 rpm

Acqua fredda
Cold water

Per uso frequente
For frequent usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4"(M) M22x1,5
Trigger gun
(40925)

Lancia
Lance
(41270)

Tubo armato AP 8 m
HP reinforced hose 8 m
SAE100 R1
(3780491)

Porta-accessori
Accessories-holder

Aspirazione detergente
Detergent suction

Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto

Orientable holder for space saving during transport or stock operations

Mod. 1000K
(HRM)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1000 K	**25541**	150	2200	480	127	2,65	2800	1~50	230	21,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso frequente
For frequent usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4"(M) M22x1,5
Trigger gun
(40925)

Lancia
Lance
(41269)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
SAE100 R1
(3780441)

Porta-accessori
Accessories-holder

Aspirazione detergente
Detergent suction

Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto

Orientable holder for space saving during transport or stock operations

Mod. 1001K
(HPV)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1001 K	**25542**	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	22

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

10 Series 1003 K • 1004 K

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 25 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica (mod. 1003 K)
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica (mod. 1004 K)
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector (mod. 1003 K)*
- *Three-phase induction motor with thermal protector (mod. 1004 K)*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Detergent suction*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4"(M) M22x1,5
Trigger gun
(40925)

Lancia
Lance
1003 K *(41747)*
1004 K *(41748)*

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
SAE100 R1
(3780441)

Porta-accessori
Accessories-holder

Aspirazione detergente
Detergent suction

Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto

Orientable holder for space saving during transport or stock operations

Mod. 1003K-1004K
(HRC)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1003 K	**25543**	150	2200	630	166	3	1450	1~50	230	35,6
1004 K	**25544**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	37,6

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
50°C 122°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 30 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Built-in detergent tank capacity 3 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4"(M) M22x1,5
Trigger gun
(40925)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(Modelli senza RLW) / *(Without RLW)*
SAE100 R1 (3780441)

Lancia
Lance
(3600650)

Ugello / *Wash nozzle*
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 003 (3600440) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 1503 (3600450) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 2503 (3600460) - Verde / *Green*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 4003 (3600470) - Bianco / *White*

RLW
Versione RLW a richiesta
RLW Version on request
15m

(HPV)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h						kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1001	**24384**	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	35,9
1001 RLW	**24388**	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	39,2

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 30 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Built-in detergent tank capacity 3 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4" (M) M22x1,5
Trigger gun
(40925)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(Modelli senza RLW) / *(Without RLW)*
SAE100 R1 (1271960)

Lancia
Lance
(3600650)

Ugello / *Wash nozzle*
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 004 (3600350) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 1504 (3600360) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 2504 (3600370) - Verde / *Green*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 4004 (3600380) - Bianco / *White*

RLW
Versione RLW a richiesta
RLW Version on request
15m

(HRC)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	kg kg
1003	**24385**	150	2200	630	166	3	1450	1~50	230	49,7
1003 RLW	**24389**	150	2200	630	166	3	1450	1~50	230	53

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

ø 30 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Three-phase induction motor with thermal protector*
- *Flanged pressure unloader (VRZ)*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Built-in detergent tank capacity 3 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AL 13
Pistola 1/4" (M) M22x1,5
Trigger gun
(41046)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(Modelli senza RLW) / *(Without RLW)*
SAE100 R1 (1271960)

Lancia
Lance
(3600650)

Ugello / *Wash nozzle*
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 005 (3600720) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 1505 (3600730) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 2505 (3600740) - Verde / *Green*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 4005 (3600750) - Bianco / *White*

RLW
Versione RLW a richiesta
RLW Version on request
15m

(HRC)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h							kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1004◊	**25302**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	5,5	51,9
1004 RLW◊	**25303**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	5,5	55,2

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1 ◊ **A richiesta / *On request* 230V 1450 rpm · 3~50 Hz**

10 Series 1007 • 1008

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TST® Total Stop TIMED

Mod. 1008 ø 30 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale* dell' idropulitrice a distanza (*Ritardato)
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty two wheeled trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge*
- *Remote control* for total shut-down of high pressure washer (*Delayed)*
- *Three-phase induction motor with thermal protector*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*
- *Adjustable detergent injector*
- *Built-in detergent tank capacity 3 l*
- *Inspectable water filter*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AL13
Pistola 3/8" (M) M22x1,5
Trigger gun
(41045)

Lancia
Lance
(3600650)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(Modelli senza RLW) / *(Without RLW)*
(DN8, PN 250 bar) (1700980)

Ugello 1007
Wash nozzle
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 0045 (3600480) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 15045 (3600490) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 25045 (3600500) - Verde / *Green*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 40045 (3600510) - Bianco / *White*

Ugello 1008
Wash nozzle
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 0075 (3600680) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 15075 (3600690) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 25075 (3600700) - Verde / *Green*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 40075 (3600710) - Bianco / *White*

RLW
Versione RLW a richiesta
RLW Version on request
15m



Mod. 1007
(HRR)

Mod. 1008
(HRK)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1007◊	**25150**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	64
1007 RLW◊	**25304**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	67,7
1008◊	**25305**	150	2200	1260	333	7,4	1450	3~50	400	7,5	64
1008 RLW◊	**25306**	150	2200	1260	333	7,4	1450	3~50	400	7,5	67,7

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1 ◊ **A richiesta / *On request* 230V 1450 rpm · 3~50 Hz**

10 Series 1010 • 1015

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TST® Total Stop TIMED

ø 25 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Struttura robusta con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Total Stop Temporizzato con arresto per surriscaldamento motore
- Motore elettrico trifase
- Valvola di regolazione flangiata (Gymatic 3/B - ID)
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty frame with stainless steel cover*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading*
- *Heavy-duty three-phase motor*
- *Flanged unloader valve (Gymatic 3/B - ID)*
- *Pressure adjustment*
- *Built-in detergent suction*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AL 19
Pistola 3/8" (M) M22x1,5 con prolunga
Trigger gun with extension
(41052)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
SAE100 R1 (3160170)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1010 (3095) - (15055)
1015 (3086) - (15045)

(HRR)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg kg
1010	**25282**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	5,5	61
1015	**25283**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	64

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

10 Series 1018 • 1018H

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TST® Total Stop TIMED

ø 25 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Struttura robusta con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Guarnizioni in teflon che permettono di utilizzare acqua ad una temperatura massima in ingresso di 85° (mod. 1018H)
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Total Stop Temporizzato con arresto per surriscaldamento motore
- Motore elettrico trifase
- Valvola di regolazione flangiata (Gymatic 3/B - ID)
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty frame with stainless steel cover*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Teflon gasket to allow cleaning at high temperature. Max inlet water temperature 85° (Mod. 1018H)*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading*
- *Heavy-duty three-phase motor*
- *Flanged unloader valve (Gymatic 3/B - ID)*
- *Pressure adjustment*
- *Built-in detergent suction*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

AL 19
Pistola 3/8" (M) M22x1,5 con prolunga
Trigger gun with extension
(41052)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
SAE 100 R1 (3160170)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
(3083) - (1505)

Flangiatura pompa-motore con giunto elastico

Motor-pump flange coupling with flexible joint

Mod. 1018
(HRW)

Mod. 1018H
(HXW)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg kg
1018	**24491**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	64
1018H	**25272**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	65,5

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F (1018) / 85°C 185°F (1018H) IPX5-S1

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TST® Total Stop TIMED

** Hose Reel*
Accessori opzionali
Optional Accessories

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Struttura robusta con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Total Stop Temporizzato:
  - Arresto per microperdite
  - Arresto dopo 1 ora di Total Stop
  - Arresto per mancanza d'acqua
  - Arresto per surriscaldamento motore
  - Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Motore elettrico trifase
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty frame with stainless steel cover*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Time delayed auto stop/start:*
  - *Stop for leak detention*
  - *Stop after 1 hour of total stop*
  - *Stop for lack of water*
  - *Stop for motor overloading*
  - *System error warning light*
- *Heavy-duty three-phase motor*
- *Pressure adjustment*
- *Built-in detergent suction*
- *Electric cable length 5 m*

Fornito con - *Equipped with:*

MV 951
Pistola 3/8" (M) M22x1,5 con prolunga
Trigger gun with extension
(41089)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
SAE 100 R1 (50247)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
(3089) - (2506)

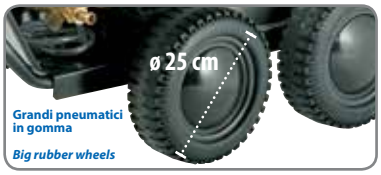

(HXW)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h							kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1120	**22374**	200	2900	1260	333	9,3	1450	3~50	400	10	110

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

11 Series 1125 • 1130

TST® Total Stop TIMED

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Struttura robusta con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Testa pompa in ottone
- Total Stop Temporizzato
  - Arresto per microperdite
  - Arresto dopo 1 ora di Total Stop
  - Arresto per mancanza d'acqua
  - Arresto per surriscaldamento motore
  - Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Motore elettrico trifase
- Regolazione pressione
- Flangia e giunto elastico (solo mod. 1125)
- Giunto elastico con protezione (solo mod. 1130)
- Avviamento stella-triangolo (AST)
- Vaschetta acqua inox (solo mod. 1130)
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Heavy-duty frame with stainless steel cover*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Time delayed auto stop/start*
  - *Stop for leak detention*
  - *Stop after 1 hour of total stop*
  - *Stop for lack of water*
  - *Stop for motor overloading*
  - *System error warning light*
- *Heavy-duty three-phase motor*
- *Pressure adjustment*
- *Flange and flexible coupling (only 1125 model)*
- *Flexible joint with guard (only 1130 model)*
- *Star-delta starting (AST)*
- *Stainless steel water tank (only 1125 model)*
- *Electric cable length 5 m*

ø 28 cm

Fornito con - *Equipped with:*

MV 2002
Pistola 3/8" (M) M22x1,5 con prolunga ed attacco girevole
Trigger gun with extension and swivel connection
1125 (51156)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(SAE 100 R1) 1125 (50655)

RL 84
Pistola 3/8" (M) - 3/8" (F)
Trigger gun
1130 (50926)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
(SAE 100 R2) 1130 (50263)

Lancia
Lance
1125 (50261)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1125 (3088) - (2505)
1130 (3076) - (0004)

Lancia
Lance
1130 (50262)

Mod. 1125
(HSXW)

Mod. 1130
(SHP)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg kg
1125	**22375**	350	5100	1260	333	17	1450	3~50	400	20	250
1130	**22376**	500	7250	1320	348	26	1450	3~50	400	30	280

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

AST= Avviamento stella-triangolo / *Start triangle-soft start*

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TST® Total Stop TIMED

1230

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Total Stop Temporizzato
  - Arresto per microperdite
  - Arresto per mancanza d'acqua
  - Arresto per surriscaldamento motore
  - Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Motore elettrico trifase
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata in alta pressione
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Time delayed auto stop/start*
  - *Stop for leak detention*
  - *Stop for lack of water*
  - *Stop for motor overloading*
  - *System error warning light*
- *Heavy-duty three-phase motor*
- *Pressure adjustment*
- *HP built-in detergent suction*
- *Electric cable length 5 m*

1240

Fornito con - *Equipped with:*

MV951
Pistola 3/8" (M) M22x1,5 con prolunga
Trigger gun with extension
(41089)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1230 (3091) - (25045)
1240 (3087) - (2504)

Lancia
Lance
(50246)

Manometro
Pressure gauge

Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
System error warning light

(HXW)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h							kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1230	**22377**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	5,5	72
1240	**22378**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	75

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C 140°F IPX5-S1

12 Series 1250S • 1255S

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Idropulitrice speciale, con robusto telaio tubolare verniciato per proteggere l'unità da urti.
- Pompa assiale con sistema biella-manovella a tre pistoni in ceramica integrale e testata in ottone.
- Motore elettrico a 4 poli, a basso regime di giri, per un migliore lifetime della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica (1250S)
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica (1255S)
- Filtro integrato per proteggere la pompa da particelle di sporco facilmente estraibile.
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa.
- Spegnimento automatico della pompa al rilascio della leva pistola per un maggior risparmio energetico anche a distanza dalla macchina senza intervenire sull' interruttore per brevi tempi di non utilizzo.
- Accessori professionali a corredo.
- Ideale per il settore edile, automotive e movimento terra

- *Special high pressure washer, with rugged painted tubular frame for impact-protection.*
- *Axial pump with crank-connecting rod mechanism, three all-ceramic pistons and brass pump head.*
- *4-pole motor with low rpm for longer pump lifetime.*
- *Single-phase electric induction motor with overload cutout (1250S).*
- *Three-phase induction motor with overload cutout (1255S).*
- *Easily removable integral filter to protect the pump from dirt particles.*
- *Automatic by-pass valve for pump head pressure shut-off.*
- *Pump automatically stops when gun trigger is released, for greater energy savings even at a distance from the unit, with no need to operate the switch for short interruptions in use.*
- *Complete with professional accessories.*
- *Ideal for the construction, automotive and earth-moving sectors.*

Fornito con - *Equipped with:*

AR334 (BIT105)
Pistola 1/4" (M)M22x1,5
Gun
(40925)

Tubo HP 10m / *HP Hose 10m*
SAE100 R1 armato / *reinforced*
(3780441)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1250S (3082) - (1504)
1255S (3083) - (1505)

(HRC)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h							kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1250S	**26360**	150	2200	630	159	3	1450	1~50	230	3	40,2
1255S	**26332**	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	6,1	42,7

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C IPX5-S1

12 Series 1260S • 1270S

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Idropulitrice speciale, con robusto telaio tubolare verniciato per proteggere l'unità da urti.
- Pompa assiale con sistema biella-manovella a tre pistoni in ceramica integrale e testata in ottone.
- Motore elettrico a 4 poli, a basso regime di giri, per un migliore lifetime della pompa
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Filtro integrato per proteggere la pompa da particelle di sporco facilmente estraibile.
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa.
- Spegnimento automatico della pompa al rilascio della leva pistola per un maggior risparmio energetico anche a distanza dalla macchina senza intervenire sull' interruttore per brevi tempi di non utilizzo.
- Accessori professionali a corredo.
- Ideale per il settore edile, automotive e movimento terra

- *Special high pressure washer, with rugged painted tubular frame for impact-protection.*
- *Axial pump with crank-connecting rod mechanism, three all-ceramic pistons and brass pump head.*
- *4-pole motor with low rpm for longer pump lifetime.*
- *Three-phase induction motor with overload cutout.*
- *Easily removable integral filter to protect the pump from dirt particles.*
- *Automatic by-pass valve for pump head pressure shut-off.*
- *Pump automatically stops when gun trigger is released, for greater energy savings even at a distance from the unit, with no need to operate the switch for short interruptions in use.*
- *Complete with professional accessories.*
- *Ideal for the construction, automotive and earth-moving sectors.*

Fornito con - *Equipped with:*

AL13
Pistola 3/8" (M) M22x1,5
Trigger gun
(41045)

Tubo HP 10m / *HP Hose 10m*
SAE100 R1 armato / *reinforced*
(1700980)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1260S (3086) - (15045)
1270S (3157) - (1508)

(HRR)

(HRK)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg kg
1260S	**26361**	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	7,5	55,3
1270S	**26362**	150	2200	1260	333	7,4	1450	3~50	400	7,5	56,3

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C IPX5-S1

12 Series 1280S • 1290S

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

TSS® Total Stop SYSTEM

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Idropulitrice speciale, con robusto telaio tubolare verniciato per proteggere l'unità da urti.
- Pompa assiale con sistema biella-manovella a tre pistoni in ceramica integrale e testata in ottone.
- Motore elettrico a 4 poli, a basso regime di giri, per un migliore lifetime della pompa
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Filtro integrato per proteggere la pompa da particelle di sporco facilmente estraibile.
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa.
- Spegnimento automatico della pompa al rilascio della leva pistola per un maggior risparmio energetico anche a distanza dalla macchina senza intervenire sull' interruttore per brevi tempi di non utilizzo.
- Accessori professionali a corredo.
- Ideale per il settore edile, automotive e movimento terra
- Bielle in bronzo (26267).

- *Special high pressure washer, with rugged painted tubular frame for impact-protection.*
- *Axial pump with crank-connecting rod mechanism, three all-ceramic pistons and brass pump head.*
- *4-pole motor with low rpm for longer pump lifetime.*
- *Three-phase induction motor with overload cutout.*
- *Easily removable integral filter to protect the pump from dirt particles.*
- *Automatic by-pass valve for pump head pressure shut-off.*
- *Pump automatically stops when gun trigger is released, for greater energy savings even at a distance from the unit, with no need to operate the switch for short interruptions in use.*
- *Complete with professional accessories.*
- *Ideal for the construction, automotive and earth-moving sectors.*
- *Bronze connecting rods (26267).*

Fornito con - *Equipped with:*

AL13
Pistola 3/8" (M) M22x1,5
Trigger gun
(41045)

Tubo HP 10m / *HP Hose 10m*
SAE100 R1 armato / *reinforced*
(1700980)

Lancia
Lance
(40826)

Ugello 1/4 MEG / *Wash nozzle 1/4MEG*
1280S (3095) - (15055)
1290S (3086) - (15045)



(HRG)

(HRW)

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX		lt/h							kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	HP	kg
1280S	**26291**	150	2200	900	238	5,5	1450	3~50	400	5,5	61,3
1290S	**26267**	200	2900	900	238	7,5	1450	3~50	400	7,5	61,8

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature*
60°C IPX5-S1

8 Series 810 · 820 · 830 · 840 · 850

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

POWERED by HONDA

ø 26 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Manometro e valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Motorizzato Honda, con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili, per pompa e riduttore
- Riduttore di giri (solo mod. 850)
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri

- *Two-wheel trolley with inflatable tyres, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet*
- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge and thermal valve*
- *Built-in detergent suction*
- *Powered by Honda engine with low oil level sensor*
- *Inspectable oil levels for pump and gear box*
- *Gear box (only for 850 mod.)*
- *Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change*
- *Inspectable water filter*
- *Space-saving solutions*

Fornito con - *Equipped with:*

AL13
Pistola 3/8" (M) M22x1,5
Trigger gun
810 (41045)

Lancia con getto regolabile
Lance with adjustable spray nozzle
810 (40649)
820 (40650)
830 (40651)
840/850 (40650)

MV951
Pistola 3/8"(F) · M22x1,5 con prolunga
Trigger gun with extension
820-830-840-850 (41322)

Tubo armato AP 10 m
HP reinforced hose 10 m
810 (1700190)
820-830-840-850 (3119)

Ruote pneumatiche gonfiabili
Piedini antivibranti
Inflatable tyres
Damper feet

Gancio porta accessori
Accessories holder

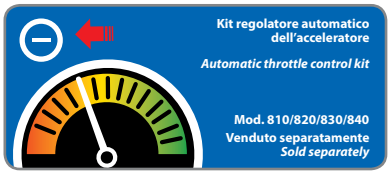

Kit regolatore automatico dell'acceleratore
Automatic throttle control kit
Mod. 810/820/830/840
Venduto separatamente
Sold separately

Mod. 810
(SJV)
GX 160

Mod. 820
(RSV)
GX 270

Mod. 830
(RSV)
GX 340

Mod. 840
(RKV)
GX 390

Mod. 850
(RKA)
GX 390

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h	gph	HP	rpm	kg
810	**22326**	170	2500	678	179	5,5	3400	30
820	**22327**	200	2900	792	209	9	3400	42
830	**22328**	220	3200	906	240	11	3400	48
840	**22329**	240	3500	906	240	13	3400	50
840*	**25460**	240	3500	906	240	13	3400	50
850	**22330**	240	3500	906	240	13	1750	52
850*	**25301**	240	3500	906	240	13	1750	52

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature* 60°C 140°F IPX5-S1

* Regolatore automatico dell'acceleratore di serie / *Automatic throttle control included*

POWERED by HONDA

Acqua fredda
Cold water

Per uso professionale
For professional usage

Accessori professionali
Professional accessories

ø 28 cm

Caratteristiche Generali - *General Features:*

- Carrello completo di manico con due ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione (mod. 1440H)
- Valvola termica
- Aspirazione detergente
- Motorizzato Honda
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile

- *Two-wheel trolley with rubber tread wheels, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Brass pump head*
- *Automatic by-pass valve*
- *Pressure adjustment (mod. 1440H)*
- *Thermal valve*
- *Detergent suction*
- *Powered by Honda*
- *Inspectable oil levels*
- *Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change*
- *Inspectable water filter*

Fornito con - *Equipped with:*

AL 13
Pistola 3/8" (M) M22x1,5
Trigger gun
(41045)

Lancia
Lance
(3600650)

Tubo armato AP 8 m
HP reinforced hose 8m
tipo / *type* DN8, PN 250 bar (50689)

Ugello/*Wash nozzle* 1430 H
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 00025 (3600890) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 15025 (3600900) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 40025 (3600920) - Bianco / *White*

Ugello/*Wash nozzle* 1440 H
Bassa pressione / *low pressure* (3600400) - Nero / *Black*
Getto dritto / *pencil jet* SS 0003 (3600440) - Rosso / *Red*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 1503 (3600450) - Giallo / *Yellow*
Getto ventaglio / *fan jet* SS 4003 (3600470) - Bianco / *White*

Mod. 1440 H
(RMV)
GC 160

Dati Tecnici / *Technical Data*

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	lt/h l/h	lt/h gph	HP	rpm	kg kg
1440 H	**25676**	200	2900	550	145	4,6	3400	39

Temperatura massima acqua / *Max inlet water temperature* 50°C 122°F IPX5-S1

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*										
	Mod.	AR code	EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Dimensioni esterne *Outer dimensions*	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	Peso *Weight*
							20 ft	40 ft		
				(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
1 Series	117	13689	8016287136891	260x235x470	220x235x460	60	1038	2103	1980	4,3
	143	13690	8016287136907	300x235x470	280x240x650	44	903	1818	1452	5
3 Series	381	13691	8016287136914	440x375x620	420x340x870	15	288	580	495	9,6
	391	13692	8016287136921	590x375x568	420x340x870	12	228	468	396	12,6
4 Series	481	13693	8016287136938	440x375x620	400x350x855	15	288	580	495	15
	491	13694	8016287136945	590x375x568	420x360x930	12	228	468	396	20,6
5 Series	586	13721	8016287137218	590x375x568	420x360x930	12	228	468	396	22,5
	588	13027	8016287130271	400x350x860	380x330x840	12	200	460	396	23,4
	590	12909	8016287129091	400x350x860	380x330x840	12	200	460	396	23,6
6 Series	610	12358	8016287123587	530x280x340	350x220x240	24	264	600	792	18
	613	13975	8016287139755	300x500x420	460x280x260	24	264	576	792	21
	613K	13976	8016287139762	487x495x600	460x450x510	6	66	150	198	29,4
	614	13977	8016287139779	300x500x420	460x280x260	24	264	576	792	22,6
	614K	13978	8016287139786	487x495x600	460x450x510	6	66	150	198	31
	615	14058	8016287140594	300x500x420	460x280x260	24	264	576	792	22,6
	615K	14059	8016287140591	487x495x600	460x450x510	6	66	150	198	31
	625	13711	8016287137119	530x280x340	390x240x230	24	264	600	792	20
	630	12360	8016287123600	530x280x340	390x240x230	24	264	600	792	21
	650	12455	8016287124553	530x280x340	390x240x230	24	264	600	792	21

Grandezze logistiche/ *Logistical Data*										
	Mod.	AR code	EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Dimensioni esterne *Outer dimensions*	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	Peso *Weight*
							20 ft	40 ft		
				(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
7 Series	**737**	12361	8016287123617	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	32
	747	12362	8016287123624	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	32
	737 RLW	12389	8016287123891	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	35
	747 RLW	12407	8016287124072	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	35
7 Series	**767**	12364	8016287123648	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	34
	767 RLW	12409	8016287124096	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	36
	780	22341	8016287223416	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	41
	787	22320	8016287223201	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	43
	797	22321	8016287223218	800x400x580	390x380x900	9	99	225	297	43
	780 RLW	22429	8016287224291	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	44
	787 RLW	22430	8016287224307	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	47
	797 RLW	22431	8016287224314	700x400x630	390x380x900	9	99	225	297	47
9 Series	**925**	22322	8016287223225	805x460x670	620x500x950	6	66	150	198	35
	945	22324	8016287223249	805x460x670	620x500x950	6	66	150	198	37
	925 RLW	22432	8016287224321	805x460x670	620x500x950	6	66	150	198	38
	945 RLW	22434	8016287224345	805x460x670	620x500x950	6	66	150	198	40

	Mod.	AR code	EAN code	Dimensione scatola *Box dimensions*	Dimensioni esterne *Outer dimensions*	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Container		Camion *Full Truck*	Peso *Weight*
							20 ft	40 ft		
				(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
10 Series	**1000 K**	25541	8016287255417	487x495x600	460x460x810	6	66	150	198	27,8
	1001 K	25542	8016287255424	487x495x600	460x460x810	6	66	150	198	28
	1003 K	25543	8016287255431	487x495x600	460x460x810	6	66	150	198	42,2
	1004 K	25544	8016287255448	487x495x600	460x460x810	6	66	150	198	44,2
	1001	24384	8016287243841	725x490x770	670x490x900	4	60	120	132	35,9
	1001 RLW	24388	8016287243889	725x490x770	670x540x900	4	60	120	132	39,2
	1003	24385	8016287243858	725x490x770	670x490x900	4	60	120	132	49,7
	1003 RLW	24389	8016287243896	725x490x770	670x540x900	4	60	120	132	53
	1004	25302	8016287253024	725x490x770	670x490x900	4	60	120	132	51
	1004 RLW	25303	8016287253031	725x490x770	670x540x900	4	60	120	132	54
	1007	25150	8016287251501	725x490x770	670x490x900	4	60	120	132	64
	1007 RLW	25304	8016287253048	725x490x770	670x540x900	4	60	120	132	67,7
	1008	25305	8016287253055	725x490x770	670x490x900	4	60	120	132	65
	1008 RLW	25306	8016287253062	725x490x770	670x540x900	4	60	120	132	69
10 Series	**1010**	25282	8016287252829	590x800x610	580x1020x830	6	180	360	198	61
	1015	25283	8016287252836	590x800x610	580x1020x830	6	180	360	198	64
	1018	24491	8016287244916	590x800x610	580x1020x830	6	180	360	198	64
	1018H	25272	8016287252720	590x800x610	580x1020x830	6	180	360	198	65,5
11 Series	**1120**	22374	8016287223744	690x1070x620	650x1250x900	2	90	180	66	110
	1125	22375	8016287223751	840x1440x1100	820x1400x900	1	20	40	33	250
	1130	22376	8016287223768	840x1440x1100	820x1400x900	1	20	40	33	280
12 Series	**1230**	22377	8016287223775	535x880x680	400x650x330	6	72	144	198	72
	1240	22378	8016287223782	535x880x680	400x650x330	6	72	144	198	75
	1250S	26360	8016287263603	672x450x424	353x577x350	8	215	450	264	40,2
	1255S	26332	8016287263320	672x450x424	353x577x350	8	215	450	264	42,7
	1260S	26361	8016287263610	791x463x470	365x743x402	8	165	350	264	55,3
	1270S	26362	8016287263627	791x463x470	365x743x402	8	165	350	264	56,3
	1280S	26291	8016287262910	791x463x470	421x743x386	8	165	350	264	61,3
	1290S	26267	8016287262675	791x463x470	421x743x386	8	165	350	264	61,8
8 Series	**810**	22326	8016287223270	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	30
	820	22327	8016287223263	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	42
	830	22328	8016287223287	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	48
	840	22329	8016287223294	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	50
	840	25460	8016287254601	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	50
	850	22330	8016287223300	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	52
	850	25301	8016287253017	800x700x700	1020x630x670	2	22	44	66	52
14 Series	**1440 H**	25676	8016287256766	592x538x610	500x580x940	6	108	240	198	30,6